


RU50U-S18-LU8X

Ultrasonic Sensor – Diffuse Mode Sensor




Teknik Veriler

Tip	RU50U-S18-LU8X
Tanıt. no.	100000749
Ultrason verileri	
İşlev	Yakınlık anahtarı
Mesafe	50...500 mm
Çözünürlük	0,2 mm
Minimum measuring range	50 mm
Ultrasound frequency	300 kHz
Yineleme hassasiyeti	≤ 0.15 tam ölçek %'si
Sıcaklık sapması	± 1.5 tam ölçek %'si
Linearity error	≤ ± 0.5 %
Edge lengths of the nominal actuator	20 mm
Approach speed	≤ 5 m/s
Geçme hızı	≤ 3 m/sn
Elektrik verileri	
Çalışma voltajı	15...30 VDC
Yük akımı yok	≤ 50 mA
Tipik yanıt süresi	< 65 msn
Hazırlık gecikmesi	≤ 300 msn
Çıkış işlevi	Analog çıkış
Çıkış 1	analog çıkış
Gerilim çıkışı	0...10 V
Yük direnci voltaj çıkışı	≥ 1 kΩ
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
Kablo kopma koruması	evet
Ayar seçeneği	Uzaktan öğretme

Özellikler

- Düz sonik transdüser yüzü
- Silindirik gövde S18, yerleşik
- Kablolı bağlantı, 2 m
- Sıcaklık dengeleme
- Kör nokta: 5 cm
- Menzil: 50 cm
- Sonik koni açısı: ±20°
- 1 × analog çıkış, 0...10 V
- Ayarlanabilir ölçüm aralığı

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

Ultrasonik sensörler, ultrasonik dalgalar ile çok sayıda nesneyi temassız ve aşınmasız şekilde yakalar. Nesnenin saydam veya mat, metal veya ametal, katı, sıvı veya toz halinde olması önemli değildir. Hatta çiseleme, toz veya yağmur gibi çevresel koşullar bile işlevlerini etkilemez.


Sonik koni şeması, sensörün saptama mesafesini belirtir. EN 60947-5-7 standardı uyarınca çeşitli ebatlarda karesel hedefler (20 × 20 mm, 100 × 100 mm) ve 27 mm çapında bir yuvarlak çubuk kullanılmıştır.

Önemli: Diğer hedeflerin saptama mesafeleri, farklı yansıma özellikleri ve geometrileri nedeniyle standart hedeflerden farklılık gösterebilir.

Teknik Veriler


Mekanik veriler	
Tasarım	Dişli silindirik, S18
Radyasyon yönü	düz
Boyutlar	Ø 18 x 74 mm
Gövde malzemesi	Plastik, LCP, Sarı
Arka kapak	plastik, EPTR, siyah
Transducer material	Plastic, Epoxyd resin and PU foam
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 4 telli, 2 m
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+80 °C
Basınç dayanımı	0,5...5 bar
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
MTTF	253 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Declaration of conformity EN ISO/IEC	EN 60947-5-7
Titreşim direnci	IEC 60068-2-6
Onaylar	CE cULus

Sonik koni

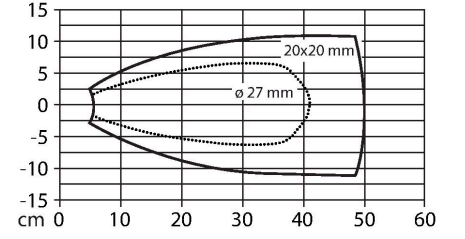

Montaj talimatları

Montaj talimatları/Açıklama

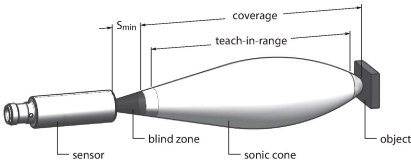

Sınır değerlerini ayarlama

Ultrasonik sensör, öğretilabilir ölçüm aralığı olan bir analog çıkışa sahiptir. Öğretme, öğretim girişiyle gerçekleştirilir. Sarı LED, nesnenin sensörün ölçüm aralığında olup olmadığını belirtir.

Basit Öğretme

- Nesneyi, ölçüm aralığının ucuna yerleştirin
- Pim 4/siyah kabloyu, 2...7 sn boyunca Ub + gerilime değdirin
- En az 17 sn. geçtikten sonra normal çalışma moduna geri dönün.

LED yanıtı

Öğretmenin başarılı olduğu LED'in 3 kez yanıp sönmesiyle gösterilir. Bundan sonra, sensör otomatik olarak normal çalışma modunda çalışır.

Normal çalışmada, sensörün durumunu LED belirtir.


- Sarı: Nesne ölçüm aralığında
- Kapalı: Nesne algılama aralığının dışında veya sinyal kaybı var

Aksesuarlar

BSS-18

6901320

Dişsiz ve dişli silindirik sensörler için
montaj braketi; malzeme: Polipropilen



MW-18

6945004

Dişli silindirik sensörler için montaj
braketi; malzeme: Paslanmaz çelik A2
1.4301 (AISI 304)

