


BI65R-Q80-AP6X2-H1141


Endüktif sensör – halka sensör

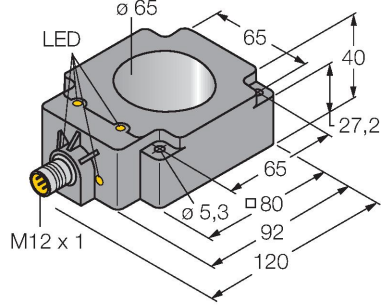

Özellikler

- Dikdörtgen, 40 mm yükseklik
- Plastik, PBT-GF30-V0
- Statik çıkış davranışı
- Çıkış darbe uzunluğu min. 100 ms
- 3 telli DC, 10...30 VDC
- NA kontak, PNP çıkış
- M12 x 1 erkek konektör

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

Endüktif sensörler metal nesneleri temassız ve aşınmasız olarak tespit ederler. Bu amaçla hedef ile etkileşen yüksek frekanslı bir elektromanyetik AC alan kullanılmaktadır. Endüktif halka sensörleri bu alanı bir LC rezonans devresi üzerinden oluştururlar. Hedef bobin çekirdeği olarak davranır.

Teknik Veriler



Tip	BI65R-Q80-AP6X2-H1141
Tanıt. no.	1407531
Genel veriler	
İç halka çapı D	65 mm
Çelik bilya çapı (DIN 5401)	≥ 10 mm
darbe sonu	≥ 1 ms
Çıkışta darbe süresi	≥ 100 ms ± %20
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_B	10...30 VDC
Dalgalanma U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
DC nominal çalışma akımı I_B	≤ 200 mA
Yüksüz akım	≤ 15 mA
Artık akım	≤ 0.1 mA
Yalıtım test gerilimi	0.5 kV
Kısa devre koruması	evet/Döngüsel
I_B 'de gerilim düşüşü	≤ 1.8 V
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet/Eksiksiz
Çıkış işlevi	3 telli, NA kontak, PNP
Anahtarlama frekansı	0.01 kHz
Mekanik veriler	
Tasarım	Halka sensör, Q80
Boyutlar	92 x 80 x 40 mm
Gövde malzemesi	Plastik, PBT-GF30-V0
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Coil body	plastik, POM
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-25...+70 °C

Teknik Veriler

Titreşim direnci	55 Hz (1 mm)
Darbe direnci	30 g (11 ms)
IP Derecesi	IP67
MTTF	2283 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, Sarı

Montaj talimatları

Montaj talimatları/Açıklama

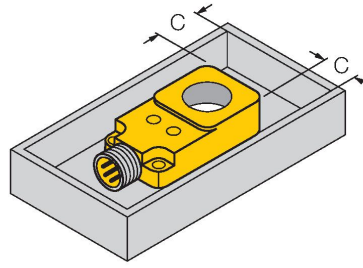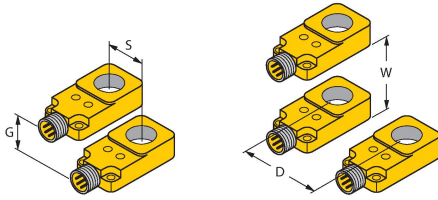

Mesafe D	140 mm
Mesafe W	150 mm
Mesafe S	65 mm
Mesafe G	90 mm
Uzaklık C	30 mm

metal bir plaka üzerine montaja izin verilmez

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	RKC4T-2/TEL	6625010	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 3 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onayı

