


BI8-M18-LUAP6X


Endüktif sensör – analog ve anahtarlama çıkışları ile



Özellikler


- Dişli silindirik, M18 x 1
- Krom kaplama piring
- 4 telli, 15...30 VDC
- NA kontak, PNP çıkış
- Analog çıkış
- 0...10 V
- Kablo bağlantısı

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

Analog çıkıtlı endüktif TURCK sensörleri basit kontrol görevlerini yerine getirirler. Hedefin uzaklığıyla orantılı akım, voltaj veya frekans sinyalleri sağlarlar. Çıktı sinyali, hedefin tüm algı alanına olan uzaklığı ile doğrusaldır.

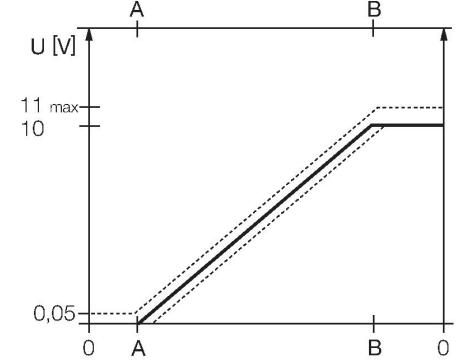

Teknik Veriler


Tip	BI8-M18-LUAP6X
Tanıt. no.	4615010
Genel veriler	
Ölçüm aralığı	1...5 mm
	anahtar noktası potansiyometre ile ayarlanabilir
Montaj koşulları	Düz kafa
Güvenli çalışma mesafesi	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
Düzeltilme faktörleri	St37 = 1; Al = 0,3; paslanmaz çelik = 0,7; Ms = 0,4
Tekrarlanabilirlik	$\leq \%1$ ölçüm aralığı IA - BI
	0,5 saatlik ısınmadan sonra %0,5
Tekrarlanabilirlik	$\leq 40 \mu\text{m}$
	$\leq 20 \mu\text{m}$, 0,5 saatlik ısınma süresinden sonra
Doğrusallık sapması	$\leq 5 \%$
Sıcaklık sapması	$\leq \pm 0,06 \%/K$
Histeresis	3...15 %
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_B	15...30 VDC
Dalgalanma U_{ss}	$\leq 10 \% U_{Bmax}$
DC nominal çalışma akımı I_o	$\leq 200 \text{ mA}$
Yüksüz akım	$\leq 8 \text{ mA}$
Yalıtım test gerilimi	0,5 kV
Kısa devre koruması	evet
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	hayır/Eksiksiz
Çıkış işlevi	4 telli, NA kontak, PNP/Analog çıkış
Gerilim çıkışı	0...10 V

Teknik Veriler

Yük direnci voltaj çıkışı	$\geq 4.7 \text{ k}\Omega$
Ölçüm sırası frekansı	200 Hz
Mekanik veriler	
Tasarım	Dişli silindirik, M18 x 1
Boyutlar	54 mm
Gövde malzemesi	Metal, CuZn, Krom kaplama
Aktif alan malzemesi	plastik, PA12-GF30
Arka kapak	plastik, EPTR
Gövde somunu maks. sıkma torku	25 Nm
Elektriksel bağlantı	Kablolar
Kablo tipi	Ø 5.2 mm, Gri, LifYY, PVC, 2 m
Çekirdek kesit alan	4 x 0.34 mm ²
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-25...+70 °C
Titreşim direnci	55 Hz (1 mm)
Darbe direnci	30 g (11 ms)
IP Derecesi	IP67
MTTF	751 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Anahtarlama durumu	LED, Sarı

Montaj talimatları

Montaj talimatları/Açıklama

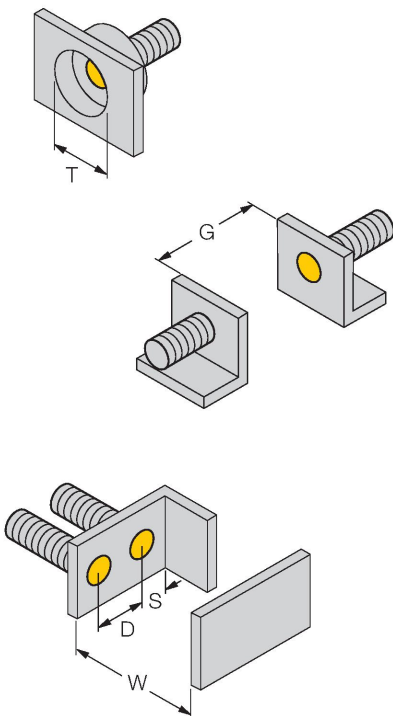


Mesafe D	2 x B
Mesafe W	3 x Sn
Mesafe T	3 x B
Mesafe S	1,5 x B
Mesafe G	6 x Sn
Aktif alan çapı B	Ø 18 mm

Aksesuarlar

BST-18B

6947214


Dişli silindirik sensörler için montaj kelepçesi, dayamalı; malzeme: PA6



QM-18

6945102


Dayamalı hızlı montaj braket; malzeme: Krom kaplama pirinç. Erkek diş M24 x 1,5. Not: Yakınlık anahtarlarının anahtarlama uzaklığı, hızlı montaj braketleri kullanılırken değişebilir.



MW18

6945004

Dişli silindirik sensörler için montaj braket; malzeme: Paslanmaz çelik A2 1.4301 (AISI 304)



BSS-18

6901320

Dişsiz ve dişli silindirik sensörler için montaj braket; malzeme: Polipropilen

